

Artikelnummer: 197.25.566

BLACK BULL Anfahrschutz SWING, mit PU-Dämpfungselement, zum Aufdübeln, Winkel 800 mm, Höhe 830 mm

BLACK BULL Anfahrschutz SWING schützt die Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverkehr. Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter oder als Trennwandsysteme. Zum Aufdübeln.

Der extrem belastbare Anfahrschutzwinkel aus Stahl wird zusätzlich mit einem Dämpfungselement aus Polyurethan ausgerüstet. Das stabile PU-Element mit seitlichen Schutzkanten absorbiert auftreffende Kräfte und schützt den Boden. Anfahrschäden werden minimiert und das Ausreißen von Dübeln verhindert.


TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

**Merkmale für BLACK BULL Anfahrschutz SWING
Anfahrschutzwinkel**

- Aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Streifen für den Inneneinsatz
- Zum Aufdübeln (Montagematerial mitbestellen)
- Materialstärke: 5 mm
- Hoch belastbar

Dämpfungselement

- UV-beständig und dauerelastisch
- Boden schonend
- Stark dämpfend

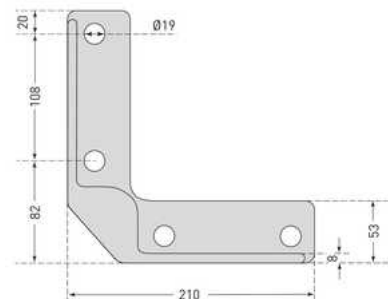

Eigenschaften

Ausführung	Winkel
Befestigung	zum Aufdübeln
Breite	160 mm
Einsatzbereich	innen
Einsatzzweck	Anfahrschutz
Farbe	gelb mit schwarzen Streifen
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	17.08 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	kunststoffbeschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe	800 mm
Höhe (gesamt)	830 mm

**MADE IN
GERMANY**



Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

MORAVIA GmbH, Rostocker Straße 10, D - 65191 Wiesbaden

+49 (0) 611 9502-0 | service@moravia.de

15.07.2026

Seite 1 von 2

Zubehör & Ergänzungen

Seite 2 von 2